

Furchtlos Shield S Montageplatte

Die Kunststoff Montageplatte ist mit allen Shield S Topcases kompatibel

Kunststoff Montageplatte x1




Kunststoffabdeckungen x2

Kunststoffbuchse x4

U-Halterung x4



W-Halterung x4



Schraube lang x4




Schraube kurz x4




Unterlegscheiben x4



Mutter x4



Kreuzschlitzschraubendreher



Maulschlüssel #10


Furchtlos Shield S Montageplatte

Montageanleitung



- 1** 1. Platzieren Sie die Montageplatte an der gewünschten Position auf dem Gepäckträger und suchen Sie mindestens 4 Befestigungspunkte im Gepäckträger und der Trägerplatte, die ausgerichtet sind.



- 2** a) Wenn sich der Befestigungspunkt in einem der langen Schlitz befindet, platzieren Sie die U-Halterungen im Schlitz, um sie mit dem Befestigungspunkt auszurichten.
b) Wenn sich der Befestigungspunkt in einem der kleinen Quadrate befindet, platzieren Sie die Kunststoffbuchse im Quadrat.

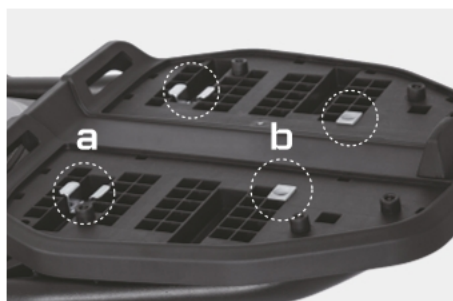

- 3** Setzen Sie die Schrauben in die entsprechenden Löcher ein, legen Sie von unterhalb des Gepäckträgers eine Unterlegscheibe und eine Mutter um das Gewinde jeder Schraube. Bei der Montage an einem Rohr kann es erforderlich sein, eine W-Halterung zwischen Unterlegscheibe und Mutter anzubringen. Ziehen Sie alle Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher so fest wie möglich an. Nachdem alle Schrauben festgezogen sind, setzen Sie die Kunststoffabdeckungen auf die Montageplatte, indem Sie sie einfach nach unten drücken, bis diese einrastet.

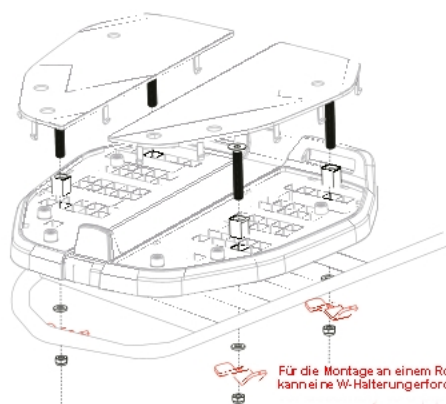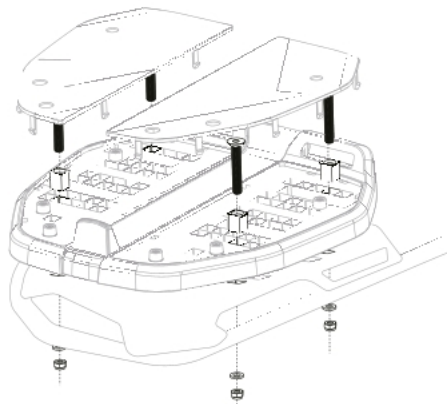

Für die Montage an einem Rohr kann eine W-Halterung erforderlich sein.