

TMP Kühlerschutzgitter schwarz

Kawasaki Z900 /SE 2017- | Z900 RS /SE 2021-
#8541



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Zur Montage des Kühlerschutzes an der Z900:

1. Die mitgelieferten Schaumstoffstreifen in 10 mm breite Stücke schneiden und an der Rückseite des Kühlerschutzrahmen aufkleben, dass die Streifen zwischen Kühlerschutz und Kühler sitzen
2. Entfernen Sie die linke und rechte vordere Kunststoff Abdeckung Bild 1, die Plastiknieten können entfernt werden wenn Sie die mittleren Bolzen etwas durchdrücken, mit den Pfeilen in Bild 1.
3. Montieren Sie die mitgelieferten Blechmuttern auf den 2 oberen und auf den 2 unteren Kühlerhalterungen, wie auf Bild 2 und Bild 3 zu erkennen.
4. Bringen Sie den Kühlerschutz in Position und befestigen Sie den Kühlerschutz mit den vier mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben.
5. Mit korrekt positioniertem Kühlerschutz können die Befestigungsschrauben festgezogen werden.
6. Die beiden Kunststoffabdeckungen können Sie wieder am Motorrad befestigen, vor der Montage der Plastiknieten muss der mittlere Bolzen etwas rausgezogen werden und zur Montage der Plastiknieten den mittleren Bolzen Handfest in die ein rast Position drücken.

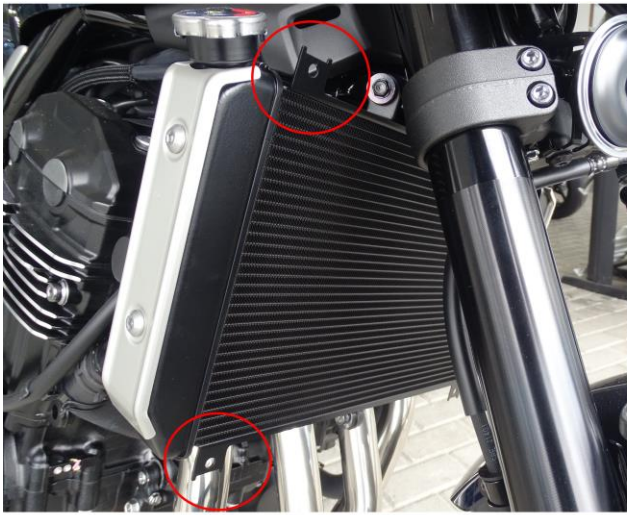


Bild 1



Bild 2



Bild 3

Zur Montage des Kühlerschutzes an der Z900 RS:

1. Die mitgelieferten Schaumstoffstreifen in 10 mm breite Stücke schneiden und an der Rückseite des Kühlerschutzrahmen aufkleben, dass die Streifen zwischen Kühlerschutz und Kühler sitzen
2. Montieren Sie die mitgelieferten Blechmuttern auf den 2 oberen und auf den 2 unteren Kühlerhalterungen, wie auf Bild 2 und Bild 3 zu erkennen.
3. Bringen Sie den Kühlerschutz in Position und befestigen Sie den Kühlerschutz mit den vier mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben.
4. Mit korrekt positioniertem Kühlerschutz können die Befestigungsschrauben festgezogen werden.