


TMP Kühlerschutzgitter schwarz
Yamaha YZF R1 /M 2015-
#6172

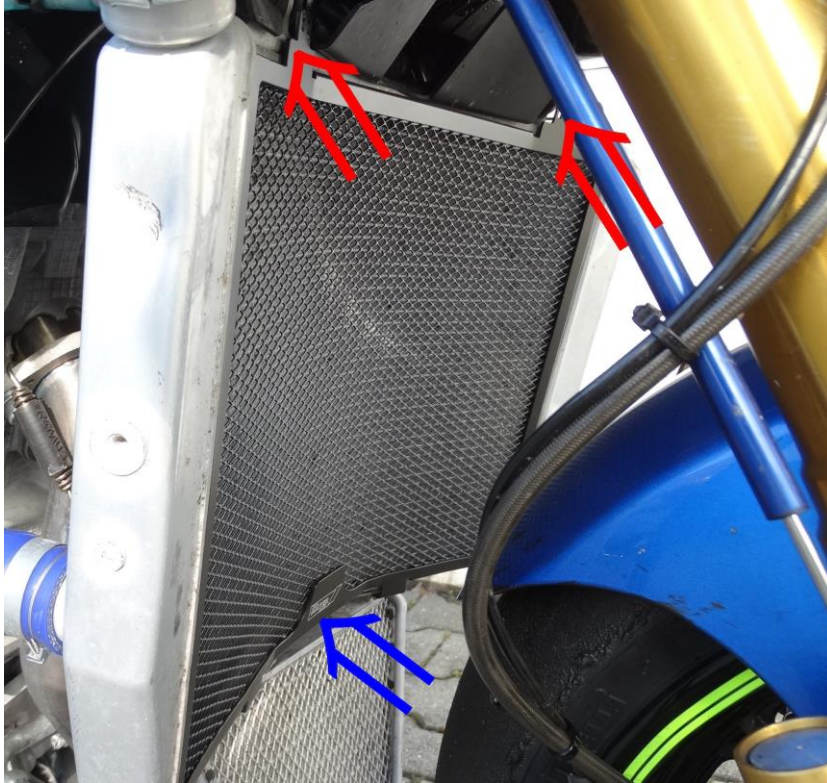

Zur Montage des Kühlerschutzes am Motorrad:

1. Die mitgelieferten Schaumstoffstreifen in 10 mm breite Stücke schneiden und an der Rückseite des Kühlerschutzrahmen aufkleben, dass die Streifen zwischen Kühlerschutz und Kühler sitzen
2. Lockern Sie die untere Befestigungsschraube am Wasserkühler, blauer Pfeil.
3. Bringen Sie den Wasserkühlerschutz in Position.
4. An der linken und rechten oberen Seite des Kühlerschutzes (Fahrrichtung), rote Pfeile. Muss jeweils ein Kabelbinder durch die beiden Halterungen des Kühlerschutzes geführt werden und zusammen mit den oberen Kühlerhalterung geschlungen und festgezogen werden.
5. Mit korrekt positioniertem Kühlerschutz kann die Befestigungsschraube und die beiden Kabelbinder festgezogen und gekürzt werden.
6. Den Ölkühlerschutz können Sie mit den Originalhalterungen und den Schrauben befestigen.