

TMP Kühlerschutzgitter schwarz Suzuki DL 1000 /XT V-Strom 2014-19 #8540



Bild 1



Bild 2



Bild 3

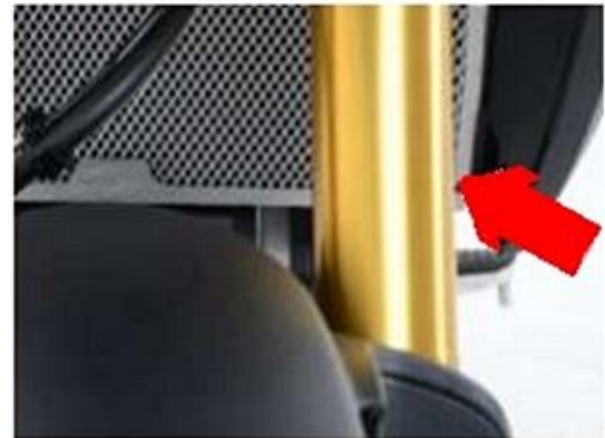


Bild 4

Zur Montage des Kühlerschutzes am Motorrad:

1. Die mitgelieferten Schaumstoffstreifen in 10 mm breite Stücke schneiden und an der Rückseite des Kühlerschutzrahmen aufkleben, dass die Streifen zwischen Kühlerschutz und Kühler sitzen
2. Entfernen Sie die drei Schrauben mit den Pfeilen in Bild 1, 2 und 3.
3. Bringen Sie den Kühlerschutz in Position.
4. Befestigen Sie den Kühlerschutz mit den drei Originalschrauben wie im Original.
5. An der unteren linken Seite (Fahrriichtung) des Kühlerschutzes, muss ein Kabelbinder durch das Loch in der unteren Ecke des Kühlerschutzes geführt werden (wie in Bild 4 mit Pfeilen gekennzeichnet), und dann durch den Rand der Kühlermatrix geschlungen und festgezogen.
6. Mit korrekt positioniertem Kühlerschutz können die Befestigungsschrauben und den Kabelbinder festgezogen und gekürzt werden.